


AsteraBox™ ART7 クイックスタートガイド

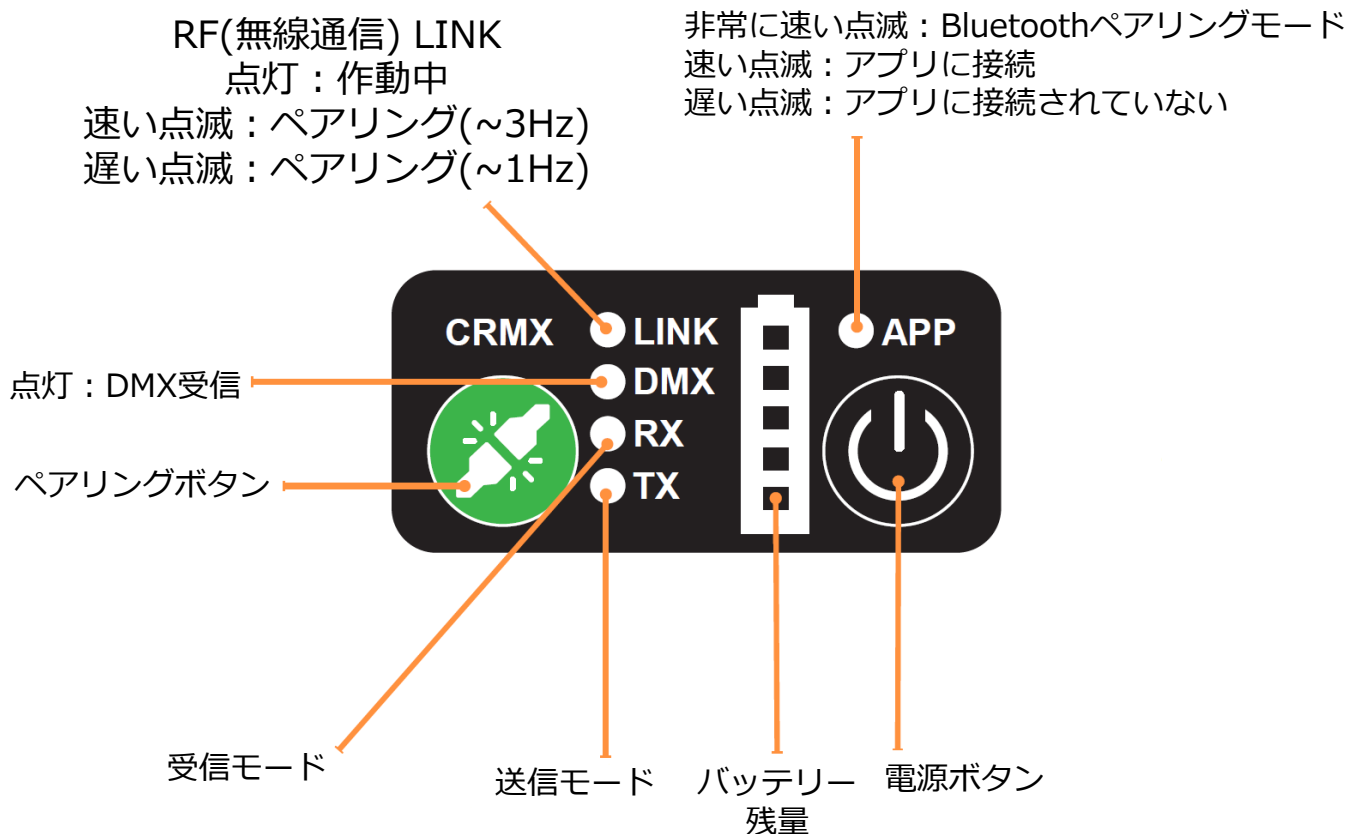

安全にご使用頂くために

ART7を操作する前に、本書をよくお読みください。

- ・高温の場所で使用しないでください。
- ・直射日光のあたる場所での使用は動作不良や製品の損傷を引き起こすおそれがあります。
- ・デバイスを分解しないでください。
- ・このデバイスは、CEまたはFCC規制に準拠しています。
- ・このデバイスは、868MHzまたは915MHz帯と2.4GHz帯があります。
- ・充電式リチウムイオン電池が内蔵されています。
- ・火災や爆発の原因となりますので、ぶついたり落としたりしないでください。
- ・充電がなくなった場合は、すぐに充電してください。

仕様

Battery: Rechargeable Li-ion battery
 Runtime: 24h(App mode) 16h(CRMX mode)
 Frequency: 865-870MHz, 902-928MHz, 2.4GHz
 Range: 300m
 Housing: Aluminium
 Dimensions: 144mm x 78mm x 30mm
 Weight: 0.230kg

内容物


- ・ AsteraBox™
- ・ Micro USB cable
- ・ USB adapter
- ・ DMX adapter cable
- ・ Carry case

AsteraApp™からAstera製品に出力するにはART7が必要です。
ART7はBluetooth搭載のスマートフォンやタブレットに接続して送信できます。
電波受信範囲内全てのAstera製品を操作することができます。
Appstore,Google PlayからAsteraApp™をダウンロードしてください。
(iOS 10.3以降 Andoroid4.0.4以降)


AsteraBox™ ART7接続方法

1.ART7の電源を入れる


2.AsteraAppを開く

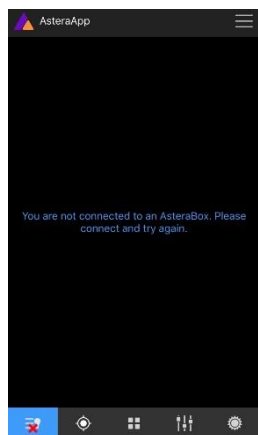

3.画面右上のメニューを開く

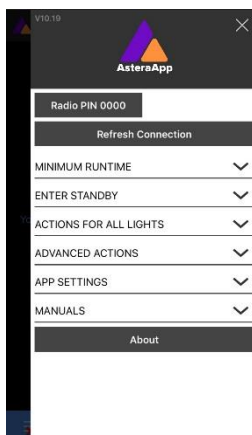


4.ART7が検出されるので Tap to pair を押す

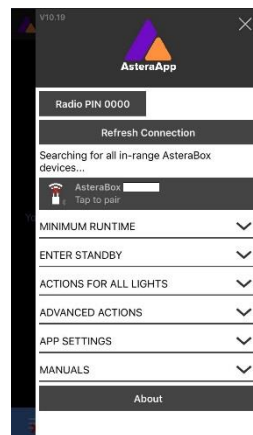


5.ART7本体の裏面に記載してある Bluetooth pairing PIN を入力(6桁の数字)



6.使用する国を選択

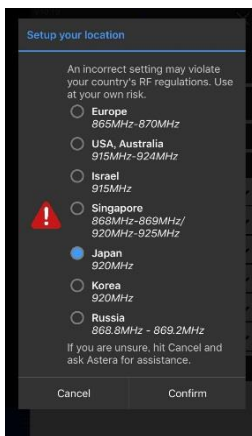

7.接続完了

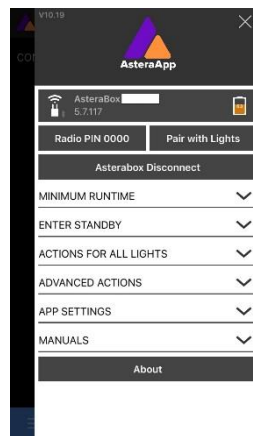

ART7をワイヤレスDMX送信機として使用

ART7は全てのDMXコントローラーに接続できます。

使用方法

- 1.ART7をDMXアダプタケーブルを使用してDMXコントローラーに接続する。
 - 2.接続する灯体の接続方法をCRMX wirelessに設定する。
 - 3.ペアリングボタンを押す。
 - 4.接続完了。
- ※すべての接続を解除するにはペアリングボタンを3秒以上長押しする。
(LINKインジケータ消灯)